

Multicheck



Ident.-Nr. 12.7229.000

Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit Ihrer HAUG-Ionisationsgeräte mit dem HAUG-Multicheck

Dieses Testgerät dient zur Funktionsprüfung von Ionisationsgeräten der Firma HAUG GmbH & Co. KG.

Es ist nicht geeignet zur Funktionsprüfung der HAUG-Aufladegeräte.



ACHTUNG!

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die schwarze Messsonde trocken und sauber gehalten wird!

Gerätebeschreibung

Abbildung 1

1. Messsonde
2. LED
3. Taster





Abbildung 2

4. Schrauben




Prüfung von HAUG-Ionisationsstäben:

Zur Prüfung wird der Taster gedrückt und das Testgerät senkrecht den Ionisationsspitzen genähert.

Dazu beginnt die LED ROT zu leuchten, und beim Aufsetzen der Messsonde muss bei einwandfreier Funktion des Ionisators die LED GRÜN leuchten.



Prüfung von HAUG Ringionisator, Luftschleuse und Ringelektrode:

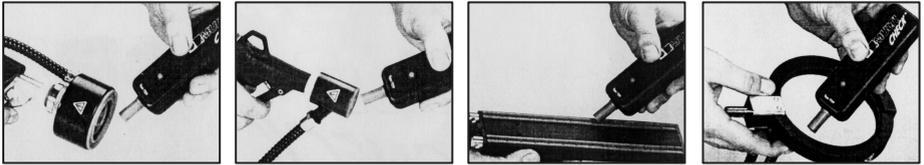

Zur Prüfung wird der Taster gedrückt und das Testgerät senkrecht den Ionisationsspitzen genähert.

Dazu beginnt die LED ROT zu leuchten, und beim Aufsetzen der Messsonde muss bei einwandfreier Funktion des Ionisators die LED GRÜN leuchten.

Batteriewechsel:

Zum Batteriewechseln werden die beiden Schrauben auf der Rückseite entfernt. Das Multicheck öffnen und die Batterie (9 V Blockbatterie) austauschen. Das Gerät wieder mit den beiden Schrauben verschließen.

Technische Daten:

Gehäuseabmessung: ca. 155 x 42 x 22 mm
Stromversorgung: 9 Volt Blockbatterie

Allgemeine Hinweise:

Ein defekter Ionisationsstab kann die Hochspannung des Netzteils kurzschließen. Eine Überprüfung der Hochspannung ist in diesem Fall nicht möglich. Deshalb müssen die Ionisationsgeräte vom Netzteil getrennt werden. Nun kann das Netzteil auf einwandfreie Funktion überprüft werden. Ist das Netzteil in Ordnung, können nacheinander die Ionisationsgeräte wieder an das Netzteil angeschlossen und überprüft werden. Bei dieser Prüfreihenfolge können somit defekte Ionisationsgeräte als auch Hochspannungsnetzteile ermittelt werden.



INFORMATION!

Für die Überprüfung der Netzteile empfehlen wir das Powercheck oder Combicheck.

made by



HAUG GmbH & Co.KG

Friedrich-List-Straße 18
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon 07 11 / 94 98 - 0
Telefax 07 11 / 94 98 - 298

www.haug.de
E-Mail: info@haug.de

HAUG Biel AG

Postfach
CH-2500 Biel/ Bienne 6
Johann-Renfer-Strasse 60
CH-2500 Biel/ Bienne 6
Telefon 0 32 / 3 44 96 96
Telefax 0 32 / 3 44 96 97

www.haug.de
E-Mail: info@haug-biel.ch