

HAUG Ionisation - pour l'application des charges électrostatiques



Ionización HAUG - para aplicar cargas electrostáticas


Barre de charge

Les barres de charge ou électrodes de charge spéciales servent à la mise en place de charges électrostatiques. Les électrodes de charge sont alimentées par une génératrice à réglage continue positive ou négative, au choix. Pour les charges en surfaces ou en bandes les électrodes en forme de barre sont utilisées.

Barra de carga

Para la aplicación de cargas electrostáticas sirven barras de carga. Los electrodos de carga son alimentados por un generador de carga regulable sin escalonamiento con una tensión continua opcionalmente positiva o negativa. Para la carga superficial o en franjas se emplean electrodos en forma de barra.


III.1

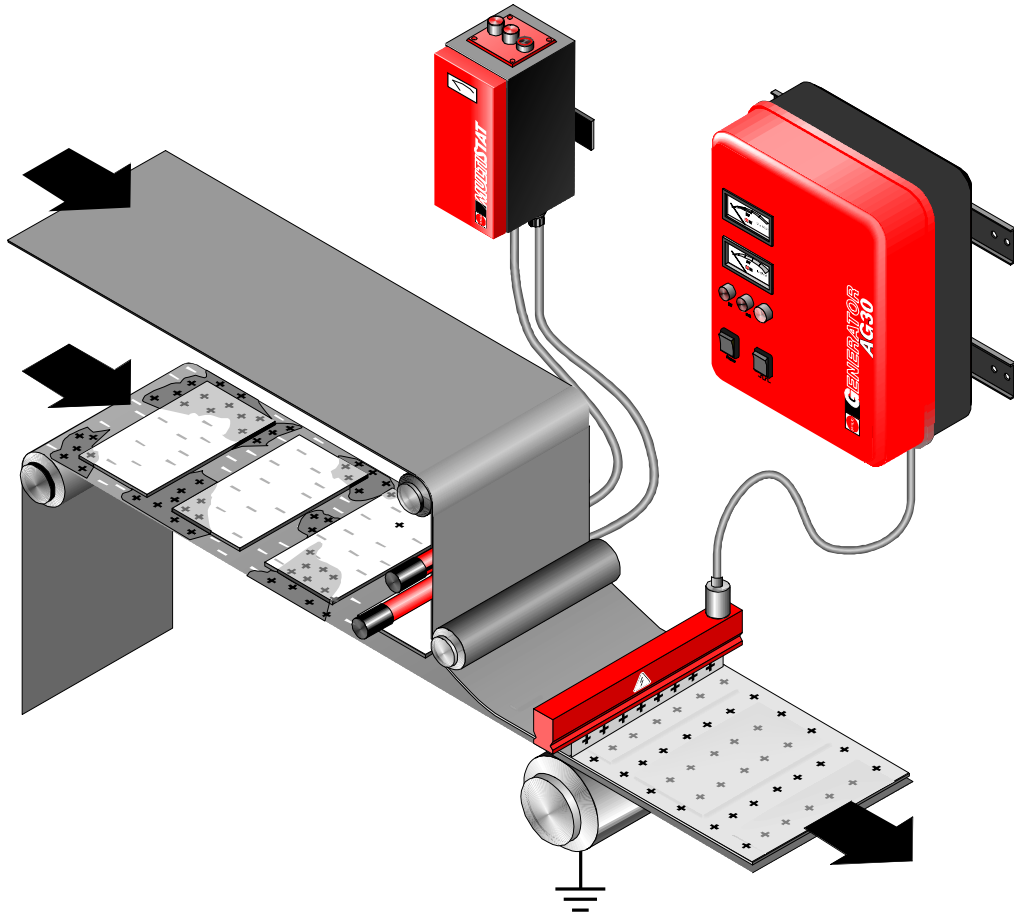

ALS

III.2

Barre de Charge avec connexion de câble haute tension radiale /
Barra de carga con conexión radial del cable de alta tensión.

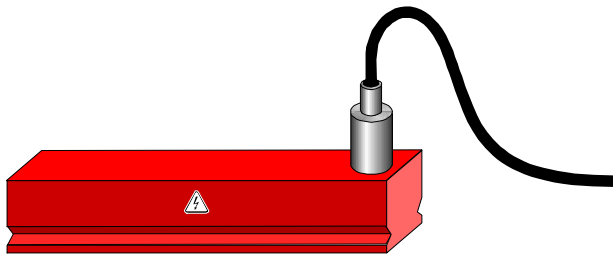

ALS Barre de Charge avec connexion de câble haute tension radiale /
Barra de carga con conexión radial del cable de alta tensión.

III.2

Barre de Charge avec connexion de câble haute tension axiale /
Barra de carga con conexión axial del cable de alta tensión.



HAUG GmbH & Co. KG

Allemagne

Friedrich-List-Str. 18
D-70771 Leinf.-Echterdingen
Téléphone: +49 711 / 94 98-0
Télécopieur: +49 711 / 94 98-298

www.haug.de
E-mail: info@haug.de

HAUG Biel AG

Suisse

Johann-Renfer-Str. 60
CH-2500 Biel-Bienne 6
Téléphone: +41 32 / 344 96 96
Télécopieur: +41 32 / 344 96 97

www.haug-ionisation.com
E-mail: info@haug-biel.ch


Charge Line - ALS






Accessoires / Accesorios

Support / Sujetador 10.0198.000

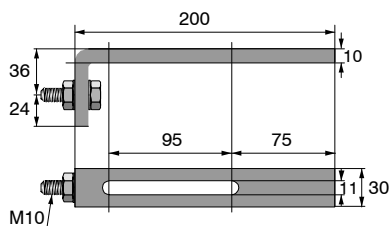

Support / Sujetador 10.0197.000

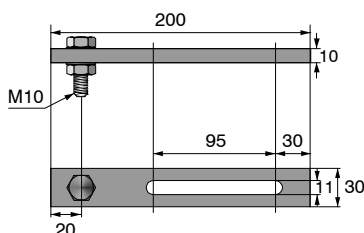

Recouvrement de barre / Tapa del barra X-5099



Vis / Tornillo
M10 x 40 PVC
X-4357





Ecrous / Tuerca
PVC
X-4145




Rondelle / Arandela
PVC
X-4185




ALS A 08.8710.000




ALS R 08.8711.000

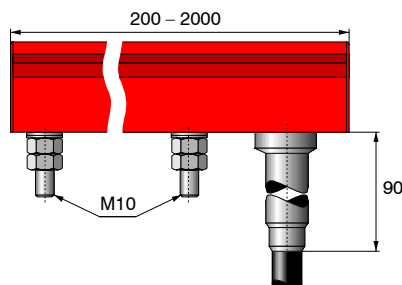

ALS gauche / izquierda
08.8726.000



droite / derecha
08.8725.000



Caractéristiques techniques ALS

Types:	ALS A	Barre de charge, exécution standard avec câble HT détachable. Connexion de câble axiale	Réf.: 08.8710.000
	ALS R	Barre de charge, exécution standard avec câble HT détachable. Connexion de câble radiale	Réf.: 08.8711.000
	ALS R	connexion de câble radiale, câble sortant de droite	Réf.: 08.8725.000
	ALS R	connexion de câble radiale, câble sortant de gauche	Réf.: 08.8726.000
Dimensions:	30 x 40 mm (ALS A, ALS R)		
Longueur de barre:	Longueur standard 500 mm, livrable de 200 mm à 2000 mm, longueurs spéciales sur demande.		

Température de service: +5 °C à +45 °C

Température de stockage/transport: -15 °C à +60 °C

Construction: Matière plastique spéciale pour haute tension, de forme compacte, fermée de tous les côtés. Vis de fixation M10 x 40. La rainure en T sur la longueur de la barre permet une adaption optimale.

Sous réserve des modifications techniques!

Accessoires spéciaux

Support (en plastique):	version droite	Réf.: 10.0197.000
	version angulaire	Réf.: 10.0198.000
Vis de fixation:	en plastique, M10	Réf.: X-4357
Ecrous:	en plastique, M10	Réf.: X-4185
Rondelle	en plastique, Ø 10,5	Réf.: X-4145
Recouvrement:	possibilité de réglage du champs de travail par recouvrement réglable des électrodes de charge sur barres ALS A, ALS R.	
		Réf.: X-5099

Características técnicas ALS

Modelos:	ALS A	Barra de carga, ejecución estándar con cable de AT desprendible. Conexión axial del cable.	Nº de ped.: 08.8710.000
	ALS R	Barra de carga, ejecución estándar con cable de AT desprendible. Conexión radial del cable.	Nº de ped.: 08.8711.000
	ALS R	conexión del cable radial, cable partiendo hacia la derecha	Nº de ped.: 08.8725.000
	ALS R	conexión del cable radial, cable partiendo hacia la izquierda	Nº de ped.: 08.8726.000
Dimensiones:	30 x 40 mm (ALS A, ALS R)		
Longitud del barra:	Longitud de la barra estándar 500 mm, suministrable con longitudes desde 200 mm hasta 2000 mm, longitudes especiales sobre demanda.		

Temperatura del ambiente: +5 °C hasta +45 °C

Temperatura del almacenamiento/transporte: -15 °C hasta +60 °C

Construcción: Material plástico especial que resiste altas tensiones, construcción compacta, cerrada por todos sus lados. Tornillos de fijación M10 x 40, conducidos por ranura en T. Permite el montaje óptimo cubriendo toda la longitud de la barra.

Accesorios especiales

Sujetar de plástico:	ejecución recta	Nº de ped.: 10.0197.000
	ejecución acodada	Nº de ped.: 10.0198.000
Tornillo de fijación:	de plástico, M10	Nº de ped.: X-4357
Tuercas:	de plástico, M10	Nº de ped.: X-4185
Arandela:	de plástico, Ø 10,5	Nº de ped.: X-4145
Tapa:	para la desconexión por sectores de electrodos de efluvo en las barras de carga ALS A, ALS R.	
		Nº de ped.: X-5099

¡Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas!